


CATALOGUE PALETTE BOIS 2017

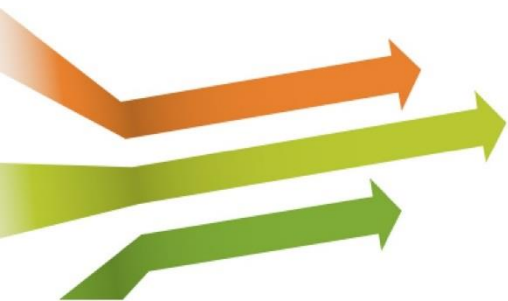


La Palette en bois est recyclable.

Elle est issue d'une matière renouvelable, en privilégiant son utilisation, vous contribuez au Développement de nos forêts.

Plus que jamais la palette est le support de manutention de référence dans le monde.



NOMENCLATURE

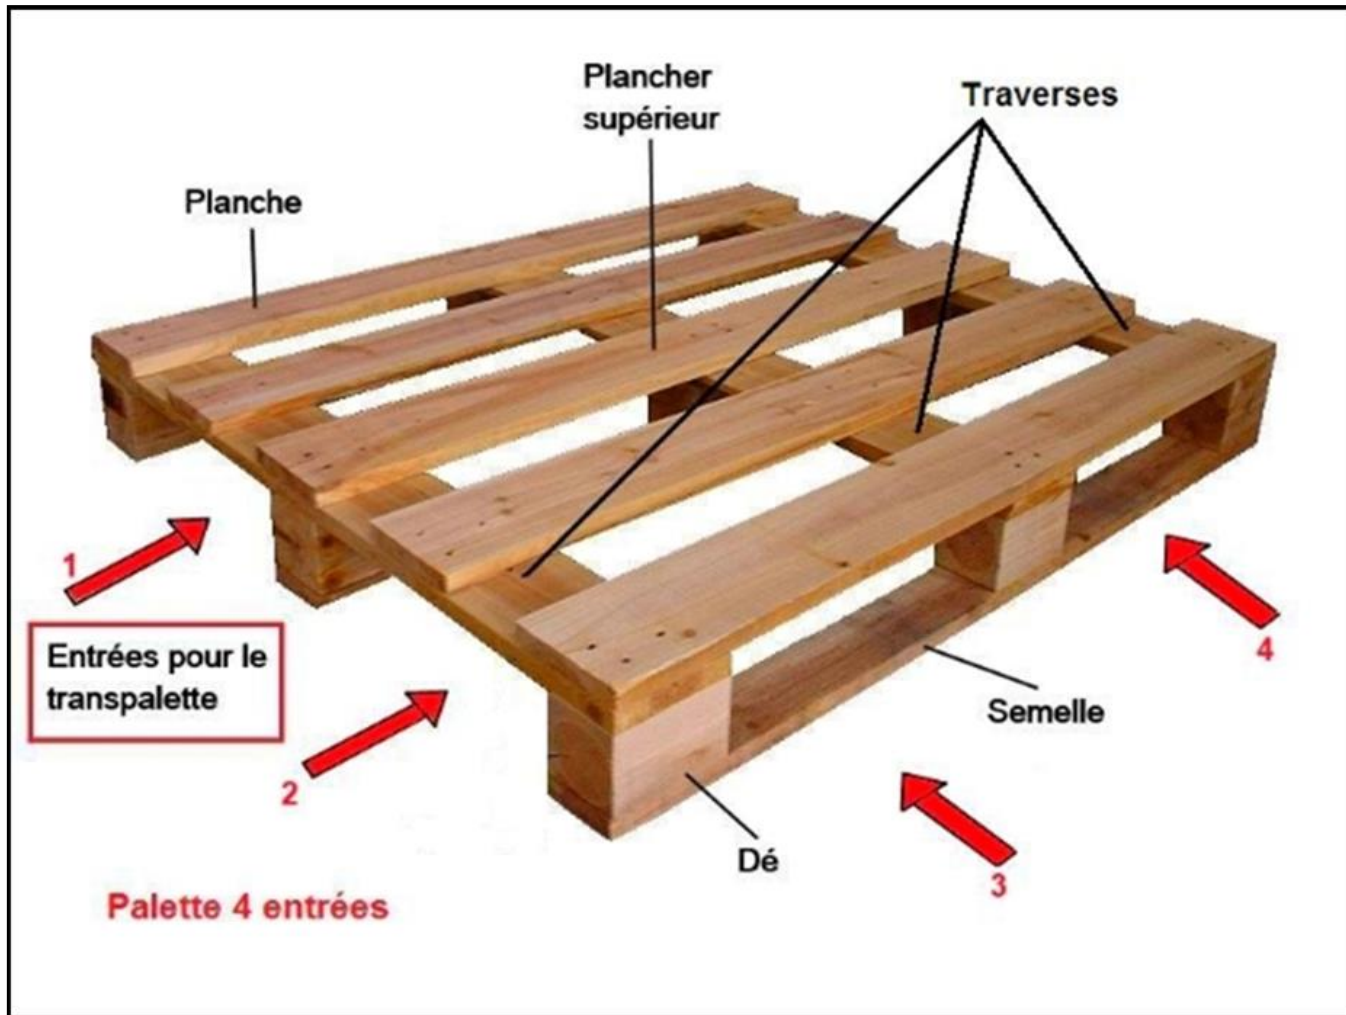

PALETTE STANDARD 800*1200



Palette 800X1200EUR de Réemploi Classe A bois blanc

Épaisseur des planches 22 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 561 unités soit:
33 piles de 17 palettes non imbriquées.



Palette 800X120 EUR de Réemploi Classe B bois gris

Épaisseur des planches 22 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 561 unités soit:
33 piles de 17 palettes non imbriquées.



Palette 800X120 LOURDE de Réemploi non marquée bois gris

Épaisseur des planches 22 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 561 unités soit:
33 piles de 17 palettes non imbriquées.

PALETTE STANDARD 800*1200



Palette Demi-Lourde 800X1200 5 planches bords francs

Épaisseur des planches 18 mm

Charge 800 kg

Quantité par camion complet 700 unités soit:

28 piles de 25 palettes imbriquées



Palette Demi-Lourde 800X1200 6/7 planches bords débordants

Épaisseur des planches 18 mm

Charge 800 kg

Quantité par camion complet 700 unités soit:

28 piles de 25 palettes imbriquées



Palette Légère 800X1200 bords francs

Épaisseur des planches 15 mm

Charge 300 kg

Quantité par camion complet 700 unités soit:

28 piles de 25 palettes imbriquées



Palette Légère 800X1200 6/7 planches bords francs

Épaisseur des planches 15 mm

Charge 600 kg

Quantité par camion complet 700 unités soit:

28 piles de 25 palettes imbriquées

PALETTE STANDARD 1000*1200



Palette 1000X1200 Lourde type DIN

Épaisseur des planches 22 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 442 unités soit:

26 piles de 17 palettes non imbriquées



Palette 1000X1200 Lourde 5 semelles

Épaisseur des planches 22 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 442 unités soit:

26 piles de 17 palettes non imbriquées



Palette 1000X1200 Demi-Lourde type VMF

Épaisseur des planches 18 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 442 unités soit:

26 piles de 17 palettes non imbriquées

PALETTE STANDARD 1000*1200



Palette 1000X1200 Demi-Lourde 5 semelles bords francs

Épaisseur des planches 18 mm

Charge 1200 kg

Quantité par camion complet 442 unités soit:

26 piles de 17 palettes non imbriquées



Palette 1000X1200 Demi-Lourde 3 semelles bords francs

Épaisseur des planches 18 mm

Charge 1200 kg

Quantité par camion complet 600 unités soit:

26 piles de 25 palettes non imbriquées,



Palette 1000X1200 Demi-Lourde 3 semelles bords débordants

Épaisseur des planches 18 mm

Charge 1200 kg

Quantité par camion complet 600 unités soit:

26 piles de 25 palettes non imbriquées,

PALETTE STANDARD 1000*1200



Palette 1000X1200 Légère 3 semelles bords francs

Épaisseur des planches 15 mm

Charge 600 kg

Quantité par camion complet 600 unités soit:

26 piles de 25 palettes non imbriquées,



Palette 1000X1200 Légère 3 semelles 6/7 planches bords francs

Épaisseur des planches 15 mm

Charge 600 kg

Quantité par camion complet 600 unités soit:

26 piles de 25 palettes non imbriquées,



Palette 1000X1200 Légère 5 semelles 5 & 6/7 planches bords francs

Épaisseur des planches 15 mm

Charge 600 kg

Quantité par camion complet 442 unités soit:

26 piles de 17 palettes non imbriquées,



PALETTE CP CHIMIE



Palette chimie CP1 / 1000X1200 3 semelles

Épaisseur des planches 18/20 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 442 unités soit
26 piles de 17 palettes non imbriquées



Palette chimie CP2 / 800X1200 3 semelles

Épaisseur des planches 18/20 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 561 unités soit
33 piles de 17 palettes non imbriquées



Palette chimie CP3 / 1140X1140 3 semelles

Épaisseur des planches 18/20 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 408 unités soit
24 piles de 17 palettes non imbriquées

PALETTE CP CHIMIE



Palette chimie CP4 / 1100X1300 3 semelles

Épaisseur des planches 18/20 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 357 unités soit
21 piles de 17 palettes non imbriquées



Palette chimie CP5 / 750X1150 3 semelles

Épaisseur des planches 18/20 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 561 unités soit
33 piles de 17 palettes non imbriquées



Palette chimie CP6 / 100X1200 5 semelles

Épaisseur des planches 18/20 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 442 unités soit
26 piles de 17 palettes non imbriquées

PALETTE CP CHIMIE



Palette chimie CP7 / 110X1300 5 semelles

Épaisseur des planches 18/20 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 374 unités soit

22 piles de 17 palettes non imbriquées



Palette chimie CP8 / 1140X1140 5 semelles

Épaisseur des planches 18/20 mm

Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 408 unités soit

24 piles de 17 palettes non imbriquées



Palette chimie CP9 / 1140X1140 5 semelles

Épaisseur des planches 18/20 mm


Charge 1500 kg

Quantité par camion complet 374 unités soit

22 piles de 17 palettes non imbriquées

LES MINIS PALETTES

PALETTE 600X800 DUSSELDORFER

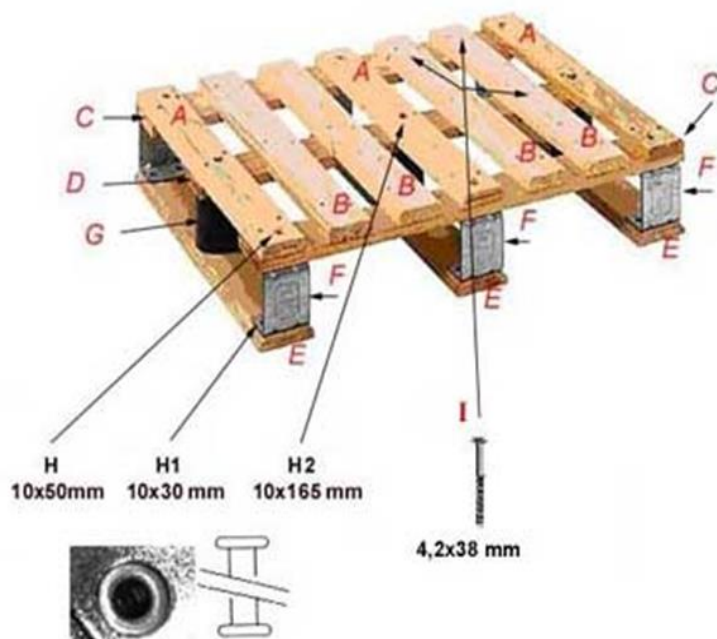

A - 3 Planches de fixation 600 x 80 x 20mm, 2 extérieures, bois dur et 1 centrale bois moyen).

B - 4 Planches du dessus : (600 x 80 x 20mm).

C - 2 Traverses latérales : Planche en bois dur (800 x 100 x 20mm).

D - 1 Traverse centrale : Planche de bois moyen (800 x 80 x 20mm en bois moyen).

E - 3 Semelles : en bois dur chanfreinés (600 x 100 x 20mm).

F - 6 Dés : En tôles d'acier ST 37 profilé en U.

G - 3 Dés (plastique 80 mm de Diamètre, percé au centre et fixé avec un tube riveté H2).


H - 6 Tubes rivetés (10 mm diamètre x 50 mm fixant les dés en acier et les 3 planches de fixation extérieures et centrales).

H1 - 12 Tubes rivetés (10 mm de diamètre x 30 mm fixant les semelles sur les dés en tôle, 2 rivets par dés).

H2 - 3 Tubes rivetés (10 mm de diamètre x 165 mm fixation des dés en matière plastique sur les semelles et la traverse centrale).

I - 42 Clous de vissage (4.2 x 38 mm de diamètre permettant de fixer les 3 traverses avec les 7 planches du dessus).

LES MINIS PALETTES

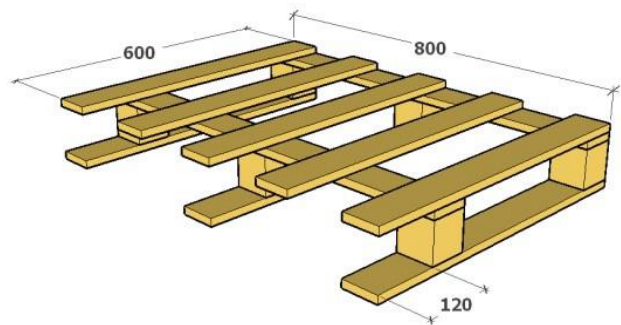


Palette 600X800 plancher sens 600 bords débordants

Neuve ou recyclée

Épaisseur des planches 15 mm

Charge 150/200 kg

Quantité par camion complet 1500 unités

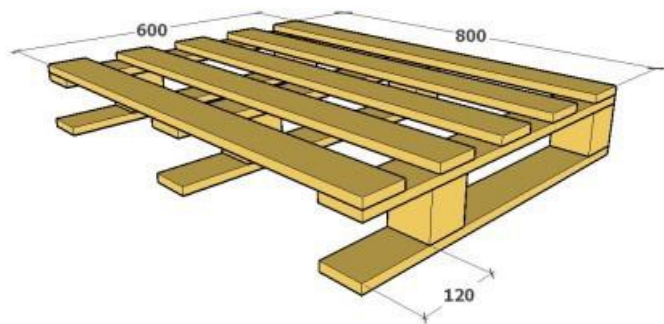


Palette 600X800 plancher sens 800 bords débordants

Neuve ou recyclée

Épaisseur des planches 15 mm

Charge 150/200 kg

Quantité par camion complet 1500 unité

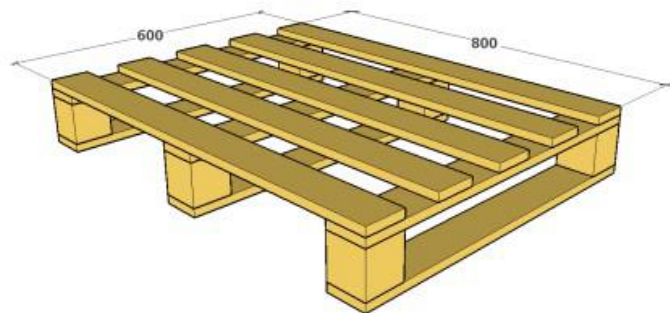

Palette 600X800 plancher sens 800 bords francs

Neuve ou recyclée

Épaisseur des planches 15 mm

Charge 150/200 kg

Quantité par camion complet 1500 unité

LES MINIS PALETTES



Palettes 600X800 recyclées avec 2 ou 3 CHEVRONS

Épaisseur des planches 15 mm

Charge 200/300 kg

Quantité par camion complet 1500 unités

Palettes 600X400 neuves ou recyclées avec 2 CHEVRONS ou avec plots et semelles

Épaisseur des planches 15 mm

Charge 100/150 kg

Quantité par camion complet 1500 unités

LES PALETTES A CHEVRONS



Palettes a chevrons pour matériaux du BTP
Dimension standards 1000X1200 mais aussi hors standards 950X115 / 1000X1000/ 1070X1070 / 1100X1100 / 1150X1150 et autres modèles.

LES PALETTES A CHEVRONS

Palette US 1016X1219 mm (48x40 pouces)



Charge statique : 3000 kg

Charge dynamique : 1000 kg

Charge rack : 800 kg

5 semelles 4 entrées

3 Chevrons ajouré

Quantité par camion complet : 390 unités

LES PALETTES MOULEES



Palettes moulées standards

Plusieurs qualités en fonction de la charge


**Dimensions 800X1200 / 1000X120 /
600X400/ 600X800**

LES PALETTES A DOSSERET



Palettes neuves ou recyclées standards ou hors standards
Avec dosserets et jambes de forces
Pour les fabricants de portes / fenêtres /

LES CAISSES ET REHAUSSES

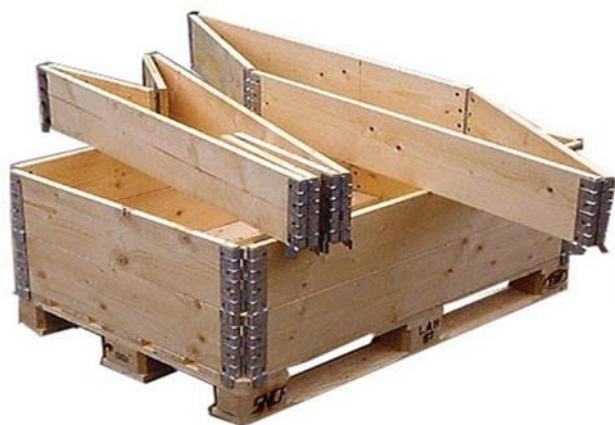

Rehausse bois dimensions 800X1200


4 planches pliables + 4 charnières

Hauteur 200 mm épaisseur 20 mm

Caisses BINS Recyclées pour le conditionnement de pommes et KIWIS

Dimensions standards grande distribution L 790Xl 590X H 385 mm

Quantité par camion complet 330 unités

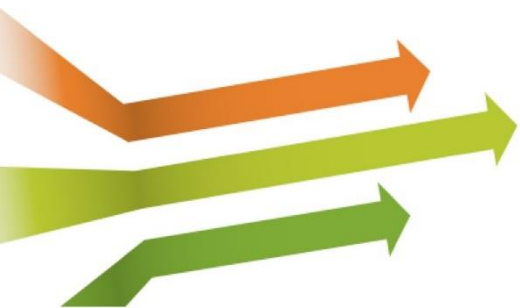


LES DESSUS INTERCALAIRES BOIS

INTRERCAIRES PALETTE S FORMATS STANDARDS et HORS STANDARDS



Utilisés dans les cartonneries et chez les imprimeurs

CONDITIONNEMENT PALETTES

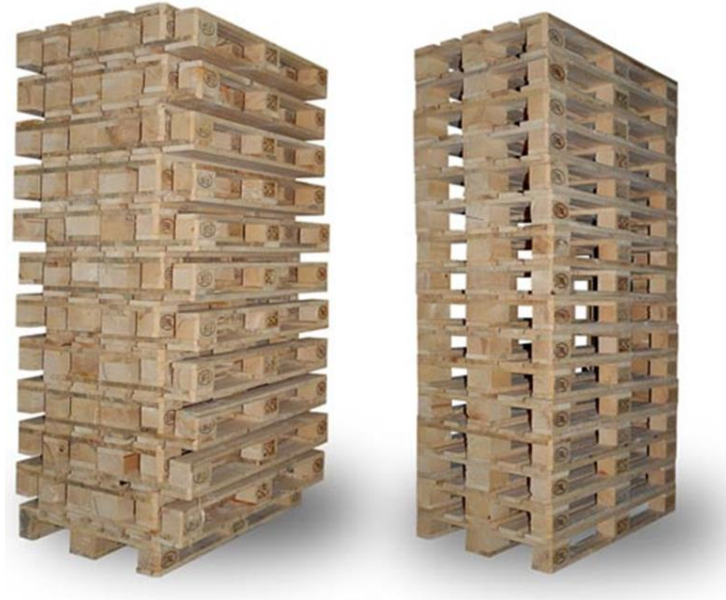

Pile de 23 Palettes imbriquées de même Hauteur Pile de 16 Palettes non imbriquées

IMBRIQUER VOS PALETTES PERMET :

Une meilleure stabilité des piles

Une meilleure optimisation au niveau du stockage

Une meilleure optimisation du transport, en réduisant le nombre de rotations et par la même occasion la réduction D'émission de CO2.

FOUR PERMETTANT LE TRAITEMENT A LA NORME NIMP15 CONCERNANT
LES PALETTES DEDIER A L'EXPORT HORS COMMUNAUTE EUROPEENE



MATERIEL

POUR LES COLLECTES



PLATEAU AMPLIROLL mis à disposition



REMORQUE FOURGON mise à disposition



REMORQUE PLATEAU mise à disposition

POUR LES LIVRAISONS

Camion + Remorque grand volume



Semi remorque TAUTLINER

